


Tetteplugg MX stag

Produktdatablad

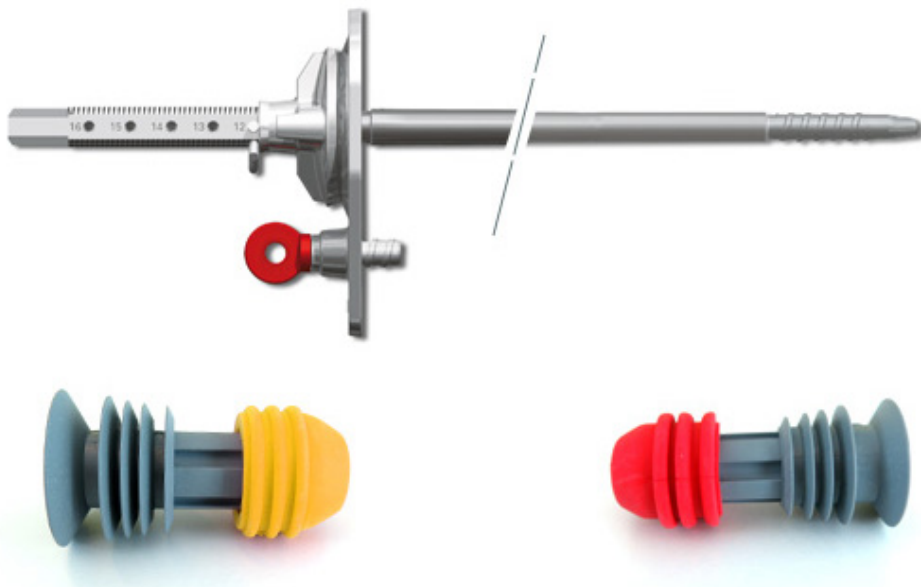

**Vannfast
opptil 5 bar**

Produktbeskrivelse

MX Tettepluggen er fremstilt av svellende polymer som sveller i kontakt med vann. MX tetteplugg er formstabil og alkalieresistent bestående av en svellende del og en plastplugg.

Bruksområder

MX tetteplugg er beregnet for vanntetting etter bruk av Maximo forskaling og MX stag. For eksempel til grunnmurer, garasjelegger, kulverter, svømmebasseng ol. Ved bruk av Maximo stag slipper man å bruke plastrør som igjen gjør tettingen av staghullet enklere, rimeligere og sikrere. MX tetteplugg kan også benyttes til tetting av staghull i skillevegger.

Artnr.	Varetekst	Antall
201210	Tetteplugg MX stag	Sett a 2x500 stk. (500 røde og 500 gule)

Fordeler

- ✓ Ingen liming
- ✓ Ingen plastrør (Ved bruk av Maximo-stag)
- ✓ Rask og enkel å montere
- ✓ Ikke væravhengig
- ✓ Trenger ingen vannsperrer eller svelleflens
- ✓ Testet til 6 Bar
- ✓ Trenger ingen etterbehandling



Forskaling
Stillas
Engineering

www.peri.no


Leveringsform og lagring

Sett a 2 x 500 (500 røde / 500 gule)
Lagres innendørs i plussgrader.

Teknisk data

Materiale	Hard kjerne = slagfast polyamid (PA) Myk forsegling = hydrofil vannsvellbar polymer Motstandsdyktig mot kontakt med et bredt spekter av kjemikalier. Kontakt vår tekniske avdeling i tvilstilfeller.
Svellekapasitet i betongvann	>400%
Svellekapasitet i ferskvann	>500%
Svellekapasitet i saltvann	Ca >150%
Farge	Hard plast grå Svelledel rød, gul, blå

Bruksanvisning

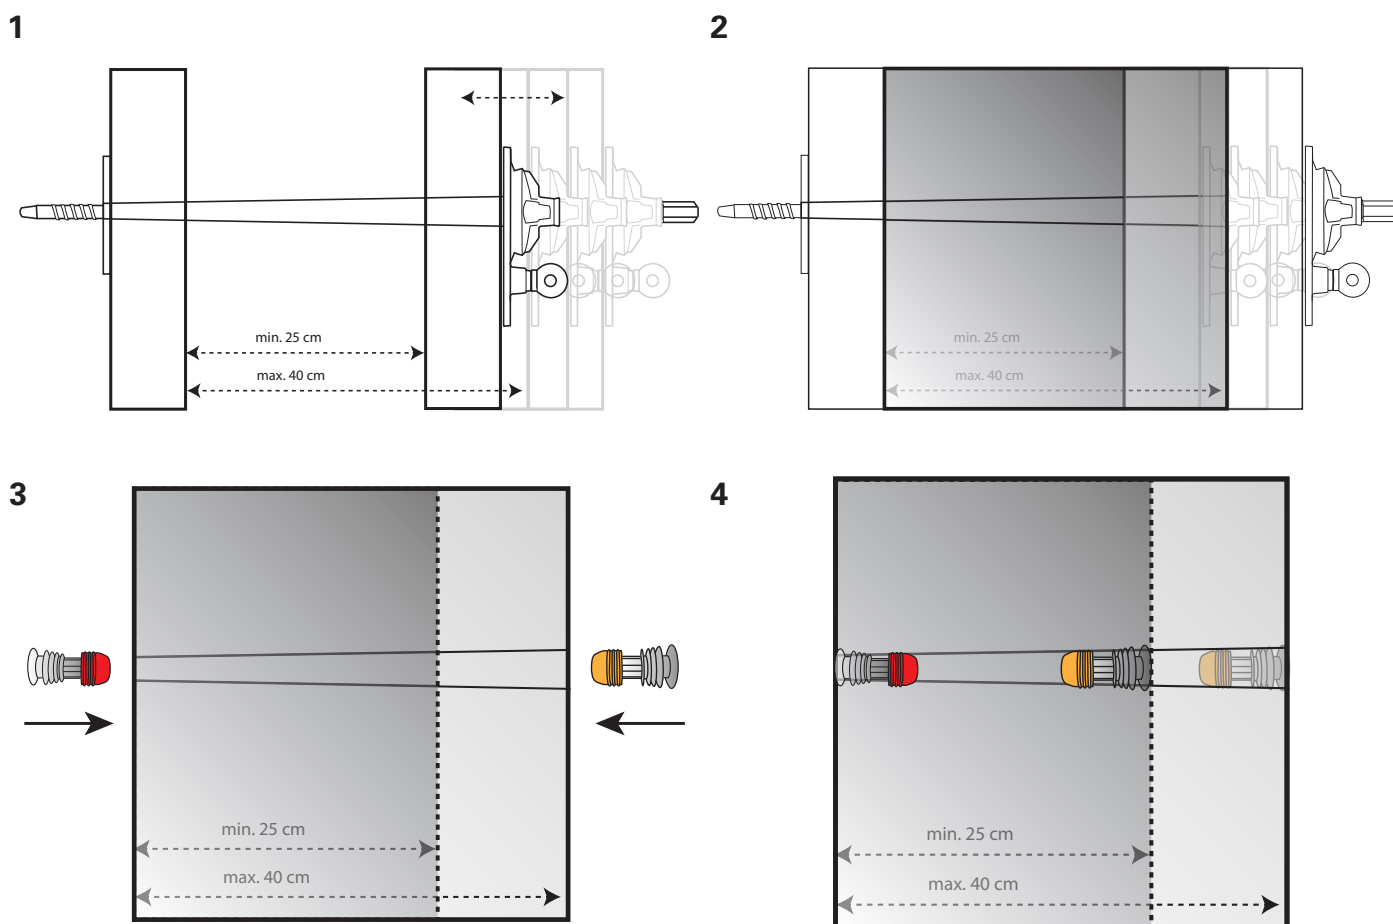

PERI

Forskaling
Stillas
Engineering

www.peri.no

Teknisk data



Testet til 5 bars vanntrykk

Svellevolum regnvann 500%

Svellevolum betongvann 400%

Svellevolum saltvann 150%



Forskaling
Stillas
Engineering

www.peri.no